


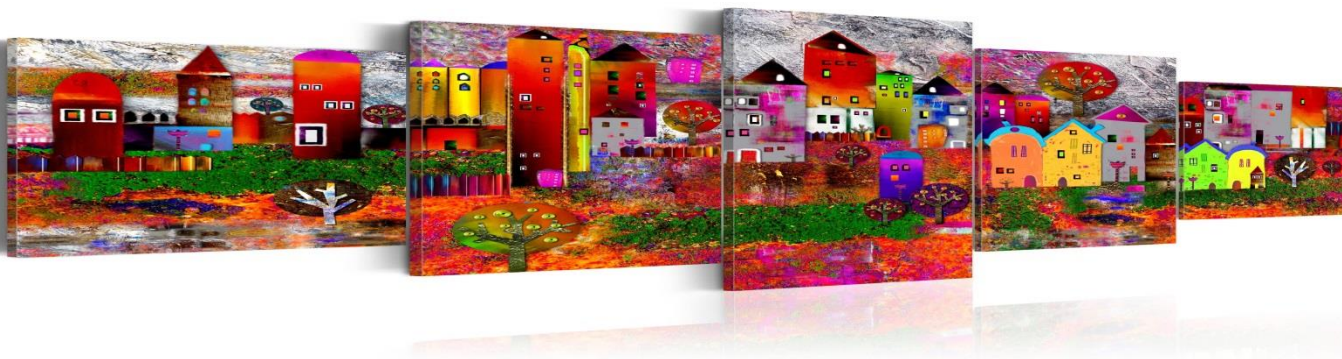

GRANIGLIATO

RIVESTIMENTO PLASTICO DI TIPO "GRANIGLIATO " PER ESTERNI

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

GRANIGLIATO è un rivestimento plastico murale a base di resine sintetiche insaponificabili in emulsione dal caratteristico aspetto di graniglia di marmo naturale, adatto per superfici murali interne per tutti i campi dell'edilizia (pubblica, industriale e civile).
GRANIGLIATO ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Supporti:

Intonaci, sia nuovi che con trattamenti esistenti, calcestruzzi, gessi, cartongessi.

Preparazione dei supporti:

I supporti devono essere in buone condizioni, stagionati, asciutti e non sfarinanti. Nel caso di supporti ammalorati, provvedere alle riparazioni necessarie con metodologie e prodotti idonei.

Applicare un sottofondo, meglio se di aspetto leggermente ruvido, in tinta simile al Granigliato di finitura.


La perfetta preparazione delle superfici è condizione essenziale per la buona riuscita del lavoro. Muri ben isolati consentono una facile messa in opera dei rivestimenti senza difetti, quali strappi, bruciature durante l'applicazione, giunte, macchie o altri difetti a lavoro ultimato.

Superfici già tinteggiate

E' sconsigliabile applicare questo genere di rivestimenti su vecchie pitturazioni, salvo che siano in ottime condizioni di adesione.

Sulle vecchie pitturazioni, come pure su supporti ripristinati, è necessario applicare una mano di isolante a solvente adeguatamente diluito.



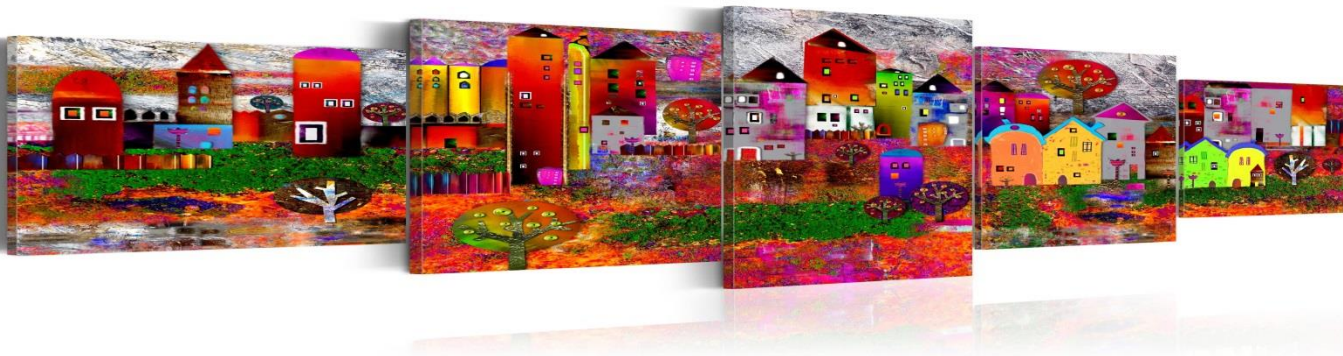

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicazione e diluizioni

diluente: acqua

% di diluizione: non prevista, salvo la possibilità di piccole aggiunte per regolare la consistenza all'applicazione.

Condizioni ambientali idonee: temperatura, al momento dell'applicazione, deve essere compresa tra +5 e +35 gradi centigradi.

Attrezzatura: Talosce in acciaio.

Descrizione: Il rivestimento è fornito pronto all'uso ma, è opportuno rendere omogeneo il materiale con una breve agitazione meccanica. Applicare su muro, con frattazzo in acciaio, uno strato uniforme. Rasare eliminando l'eccedenza, e, quindi lisciare fino ad aspetto uniforme. Il tempo di lavorabilità del rivestimento dopo la stesura è di circa 10-15 minuti.

RESA

GRANIGLIATO ha una resa per mano di $3.5 \div 4.0 \text{ Kg/m}^2$

COLORI

Tutti i colori della cartella colori STEPLAST

IMBALLI

Latte in plastica da Kg 20

CONSERVAZIONE

GRANIGLIATO deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.



CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

- ✓ Massa Volumica (peso specifico): 1,85 ÷ 1.90 Kg/dm.³
- ✓ Viscosità: aspetto in pasta .
- ✓ Residuo secco in peso: 88 ± 2%
- ✓ PH 8 ÷ 9
- ✓ Tipo legante: polimero acrilico in dispersione acquosa
- ✓ Punto di infiammabilità: non infiammabile
- ✓ Tempo di essiccazione: il prodotto è secco in 2-4 ore, secondo le condizioni termoigrometriche ambientali
- ✓ Intervalli di sovraverniciatura: 24h

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza .

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie