



TRASPIRANTE IDROREPELENTE

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

TRASPIRANTE IDROREPELENTE è una pittura traspirante per interni a base di legante vinil-versatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità.

TRASPIRANTE IDROREPELENTE è adatto per la tinteggiatura di ambienti interni con elevata copertura e ottima scorrevolezza in applicazione (sia a pennello che a rullo).

TRASPIRANTE IDROREPELENTE origina un film idrorepellente ma allo stesso tempo permeabile al vapore acqueo, non ha la tendenza allo spolvero tipica delle tempere, ha lavabilità sufficiente per la normale manutenzione.

TRASPIRANTE IDROREPELENTE ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).
unto di bianco.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

TRASPIRANTE IDROREPELENTE può essere utilizzata su numerosi supporti di natura diversa: dagli intonaci al cartongesso, dal gesso al calcestruzzo.


SU SUPPORTI NUOVI

- ✓ Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
- ✓ Isolare con una mano, a pennello, di FIX STEP e, dopo 24 ore, applicare due mani di **TRASPIRANTE IDROREPELENTE**.

SU SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI E/O DEGRADATI

- ✓ Assicurarsi che il muro sia asciutto.
- ✓ Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- ✓ Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- ✓ Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.
- ✓ In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- ✓ Isolare con una mano, a pennello, di FIX STEP e, dopo 24 ore, applicare due mani di **TRASPIRANTE IDROREPELENTE**.



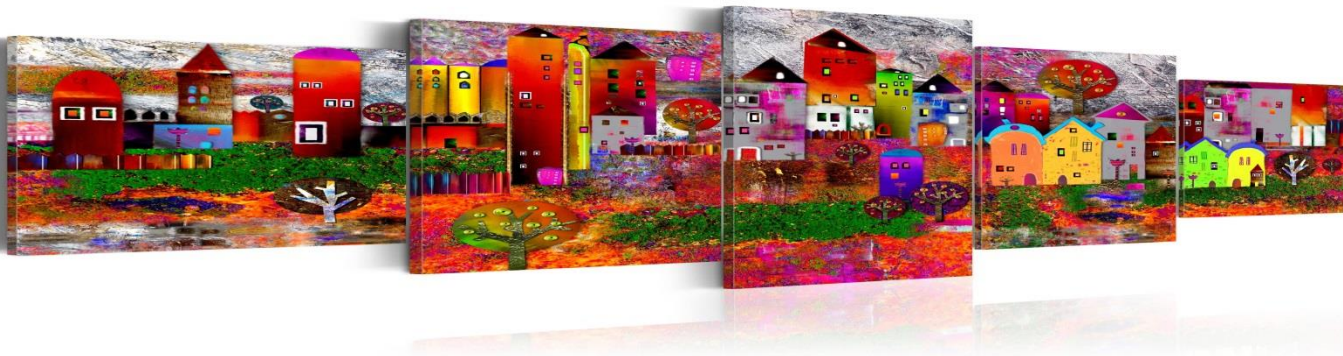

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicazione e diluizioni

TRASPIRANTE IDROREPELLENTE si applica a pennello o rullo, Diluire il prodotto con circa 25-30% di acqua.

Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;
- ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;
- ✓ Temperatura del supporto : min 5°C / max 40°C

RESA

Resa teorica, per mano, circa 8-10 m²/lt per intonaco civile, calcestruzzi

COLORI

Disponibile in tutti i colori delle cartella colori STEPLAST

IMBALLI

Latte in plastica da lt. 14

CONSERVAZIONE

TRASPIRANTE IDROREPELLENTE deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.



CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

- ✓ Massa Volumica Umida: 1.65 Kg/dm³
- ✓ Viscosità Brookfield: da 20.000 a 25.000 cps
- ✓ Estratto secco a 120 gradi C.: 65 ± 2%
- ✓ PH: circa 8
- ✓ Tipo legante: polimero vinilico in dispersione acquosa
- ✓ Pigmenti: Biossido di titanio e ossidi di ferro
- ✓ Inerti e Riempitivi: Carbonato di calcio a trattamento idrofobo
- ✓ Diluente: acqua

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie